



MC65

Краткое руководство по эксплуатации

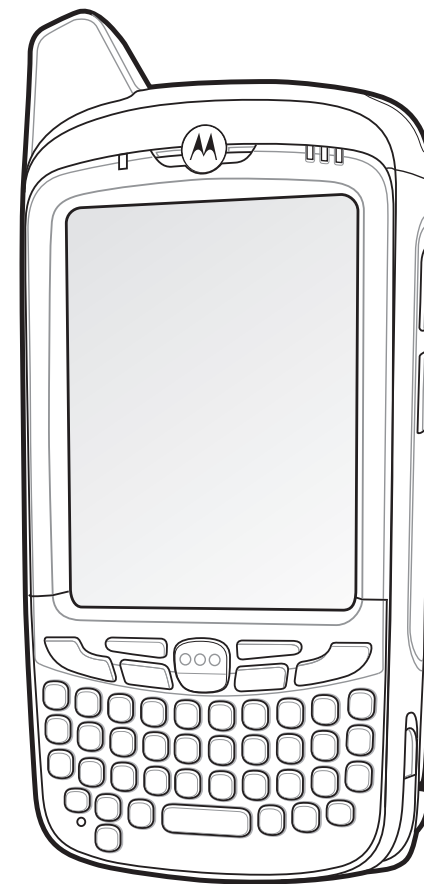


ОСОБЕННОСТИ

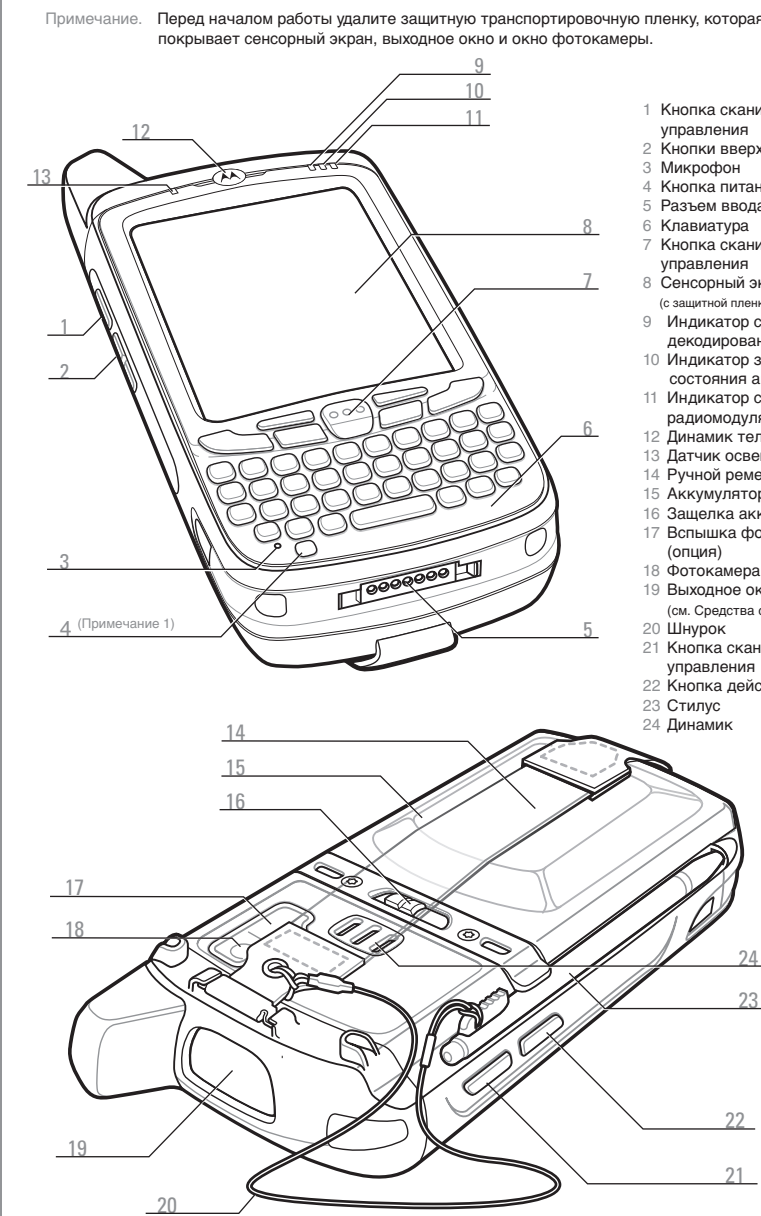

Примечание. Для сброса MC65, одновременно нажмите клавиши 1, 9 и питания.


Примечание. Перед началом работы удалите защитную транспортировочную пленку, которая покрывает сенсорный экран, выходное окно и окно фотокамеры.

- 1 Кнопка сканирования/управления
- 2 Кнопки вверх/вниз
- 3 Микрофон
- 4 Кнопка питания
- 5 Разъем ввода/вывода
- 6 Клавиатура
- 7 Кнопка сканирования/управления
- 8 Сенсорный экран (с защитной пленкой)
- 9 Индикатор сканирования/декодирования
- 10 Индикатор зарядки/состояния аккумулятора
- 11 Индикатор состояния радиомодуля WAN
- 12 Динамик телефона
- 13 Датчик освещения
- 14 Ручной ремешок
- 15 Аккумулятор
- 16 Зашелка аккумулятора
- 17 Вспышка фотокамеры (опция)
- 18 Фотокамера (опция)
- 19 Выходное окно (см. Средства сбора данных)
- 20 Шнурок
- 21 Кнопка сканирования/управления
- 22 Кнопка действия
- 23 Стилус
- 24 Динамик

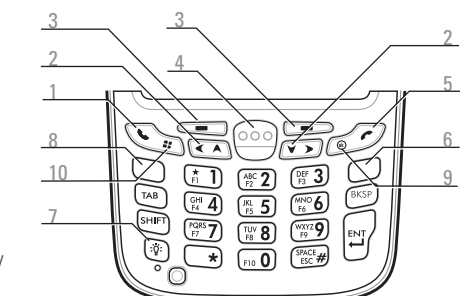

Цифровая клавиатура

- 1 Разговор
- 2 Перемещение
- 3 Программная клавиша
- 4 Кнопка сканирования/управления
- 5 Конец

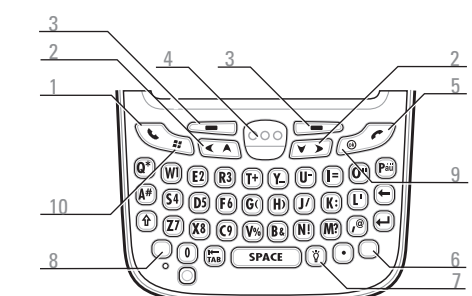

Буквенно-цифровая клавиатура

- 6 Оранжевая клавиша
- 7 Подсветка
- 8 Синяя клавиша
- 9 ОК
- 10 Меню Start (Пуск)

Синяя клавиша
Используйте эту клавишу для доступа к функциональным клавишам, показанным на клавиатуре синим цветом.
> Для активации этого режима один раз нажмите синюю клавишу, а затем следующую клавишу.

Оранжевая клавиша
Используйте эту клавишу для доступа к символам второстепенного уровня.
> Нажмите оранжевую клавишу один раз для перевода клавиатуры в состояние буквенного ввода.
> Нажмите оранжевую клавишу второй раз для возврата в нормальное состояние.

Уведомления

- Индикатор сбора данных:
- Красный: идет сканирование
 - Зеленый: Успешное декодирование
 - Уведомление о сообщении

- Индикатор зарядки/состояния аккумулятора:
- Медленно мигает желтым: идет зарядка
 - Горит желтым: полностью заряжен
 - Часто мигает желтым: ошибка при зарядке

- Индикатор состояния радиомодуля WAN:
- Зеленый: активность радиосвязи
- Сбор данных
Зарядка/состояние аккумулятора
Состояние радиомодуля WAN

НАЧАЛО РАБОТЫ

Установка карты micro-SD (опционально)

1. Снимите ручной ремешок.
2. Поднимите резиновую заглушку.
3. Сдвиньте держатель SIM-карты вверх, чтобы разблокировать ее.
4. Потяните держатель SIM-карты.
5. Осторожно потяните крышку держателя карты micro-SD.
6. Вставьте карту micro-SD в держатель.

ПРИМЕЧАНИЕ:
При правильном размещении карты micro-SD разъем карты (т.е. позолоченные контакты) должен быть направлен вверх как показано.

7. Осторожно опустите держатель карты micro-SD вниз до фиксации на месте.

Установка SIM-карты (опционально)

8. Вставьте SIM-карту в держатель карты.

ПРИМЕЧАНИЕ:
При правильном размещении SIM-карты коннектор карты (т.е. позолоченные контакты) должен быть направлен наружу так, чтобы скошенный угол смотрел вверх.

9. Опустите держатель SIM-карты.
10. Сдвиньте держатель SIM-карты вниз, чтобы заблокировать ее.
11. Установите резиновую заглушку на место.
12. Установите аккумулятор.



УСТАНОВКА АККУМУЛЯТОРА

Установка аккумулятора

1. Вставьте аккумулятор нижней частью в аккумуляторный отсек.
2. Вставляйте аккумулятор до защелкивания фиксаторов.
3. Закрепите ручной ремешок

Извлечение аккумулятора

1. Нажмите и удерживайте кнопку питания в течение примерно 10 секунд.
2. Отпустите кнопку питания. Индикатор сбора данных загорается красным.
3. Когда индикатор погаснет, снимите ручной ремешок.
4. Сдвиньте фиксатор аккумулятора вправо. Аккумулятор должен слегка приподняться.
5. Возьмите аккумулятор и выдвиньте его из MC65.



Зарядка устройства MC65

Перед использованием MC65 убедитесь, что аккумулятор полностью заряжен.

Для зарядки аккумулятора в MC65 можно использовать USB-базу на одно устройство или базовые станции на 4 устройства (только для зарядки или с интерфейсом Ethernet).

Для зарядки MC65 можно также использовать кабели только для зарядки или кабели для зарядки/USB.

Заряжайте запасной аккумулятор в базовой станции с одним гнездом.

- Индикатор зарядки/состояния аккумулятора
- Медленно мигает желтым = идет зарядка
- Горит желтым = полностью заряжен
- Часто мигает желтым = ошибка при зарядке

Зарядка аккумулятора

Можно использовать зарядное устройство с 4 гнездами для отдельной зарядки батарей.

Примечание. Аккумулятор емкостью 3600 мАч заряжается менее чем за шесть часов.

ЗАРЯДКА



Активация GSM/UMTS

Чтобы включить MC65, нажмите кнопку питания.

Если установлена SIM-карта поддерживаемого оператора, MC65 обнаруживает активированную SIM-карту, регистрируется в сети GSM/UMTS и настраивает подключение для передачи данных.

Если установлена SIM-карта неподдерживаемого оператора, MC65 обнаруживает активированную SIM-карту, регистрируется в сети GSM/UMTS, но подключение для передачи данных и MMS необходимо настроить вручную.

Подробнее см. в Руководстве MC65 для системного интегратора.

Активация CDMA

Для регистрации MC65 в сети CDMA:

1. Чтобы включить MC65, нажмите кнопку питания.
2. Коснитесь **Start** (Пуск) > **Settings** (Настройки) > **Connections** (Соединения) > **Phone Network Setup** (Сетевые настройки телефона).
3. На вкладке **CDMA** выберите предпочтительного оператора.
4. Коснитесь клавиши **Start Activation** (Начать активацию).
5. Коснитесь **Yes** (Да), чтобы начать активацию.
6. Запросите активацию OTA (over-the-air) у своего оператора связи, воспользовавшись другим телефоном.
7. При указании оператора нажмите клавишу **Activate Now** (Активировать сейчас).

Подробнее об активации MC65, см. Руководство по MC65 для системного интегратора.

НАСТРОЙКА/АКТИВАЦИЯ ТЕЛЕФОНА

Более подробная информация по MC65

Посетите веб-сайт Motorola по адресу <http://www.motorola.com/MC65>

Настройка, использование и устранение неисправностей MC65

Руководство пользователя и руководство интегратора MC65, а также обновления программного обеспечения

Доступно на веб-сайте: <http://supportcentral.motorola.com>

Дополнительное программное обеспечение

Посетите веб-сайт Motorola, чтобы ознакомиться с одобренными приложениями: <http://www.motorola.com/MC65>

Подсоединение и синхронизация с ведущим компьютером

Справка ActiveSync® на ведущем компьютере. Для просмотра справки запустите ActiveSync®, нажмите Help (Справка) — Microsoft ActiveSync Help (Справка Microsoft ActiveSync®).

Программное обеспечение ActiveSync доступно по адресу <http://www.microsoft.com/windowsmobile>

Сведения по использованию программного обеспечения на MC65

В конкретном приложении нажмите **Start** (Пуск) – **Help** (Справка).

Обслуживание и гарантия

Нормативная информация по MC65

Входит в комплект поставки MC65 и по адресу <http://support.motorola.com>



MOTOROLA

Motorola, Inc.
One Motorola Plaza Holtsville, New York 11742-1300, USA
Наименование MOTOROLA и логотип в виде стилизованной буквы "M", а также наименование Symbol и логотип Symbol зарегистрированы в Агентстве по патентам и товарным знакам США. Все прочие названия продуктов и услуг являются собственностью соответствующих владельцев. © Motorola, Inc. 2010




72-134041-01RU ред. А — май 2010 г.

MC65 Краткое руководство по эксплуатации

Установка ActiveSync®

Загрузите ActiveSync® 4.5 или более новую версию на сайте <http://www.microsoft.com> и следуйте инструкциям по установке ActiveSync на ведущий компьютер.

Подключение к компьютеру

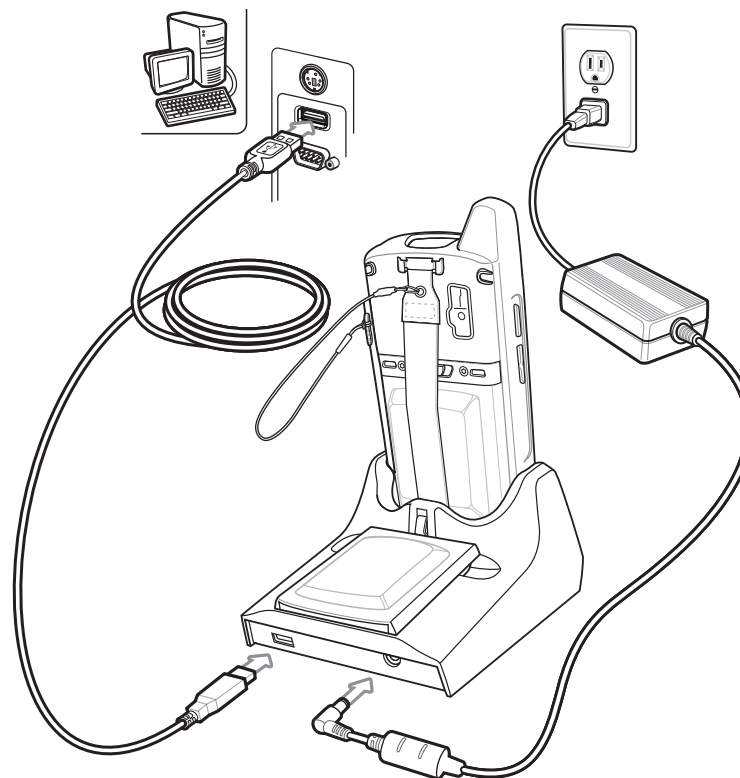

Настройка синхронизации

Для установки связи между ведущим компьютером и MC65, следуйте инструкциям ActiveSync на экране.

<http://www.motorola.com/MC65>

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Защитная пленка для дисплея


Motorola рекомендует использовать защитную пленку для продолжительного использования и защиты от износа и разрывов. Защитные пленки повышают удобство работы и долговечность сенсорных дисплеев. Преимущества:

- Защита от царапин и сколов
- Долговечная поверхность для ручного ввода текста и нажатий с тактильным откликом
- Устойчивость к истиранию и химическому воздействию
- Снижение бликов
- Дисплей выглядит как новый
- Простая и быстрая установка.


Если защитная пленка не применяется, то это может повлиять на гарантийные условия. MC65 поставляется с уже наклеенной защитной пленкой.

Для получения более подробной информации по продукту и его приобретению обратитесь к менеджеру в вашем регионе или в компанию Motorola. Артикул: KT-67525-01R, защитный экран, 3 шт.


Зарядная станция на 4 устройства Базовая станция Ethernet с 4 гнездами

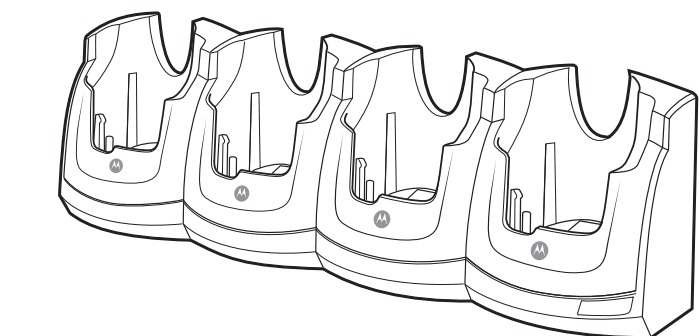


Зарядное устройство с 4 гнездами




Зарядный кабель




Кабель USB/зарядки




Устройство чтения кодов на магнитных полосах




USB-база на одно устройство



Автомобильная базовая станция



Рукоятка



Автомобильный зарядный кабель




Автомобильный держатель



СРЕДСТВА СБОРА ДАННЫХ

Имидж-сканирование

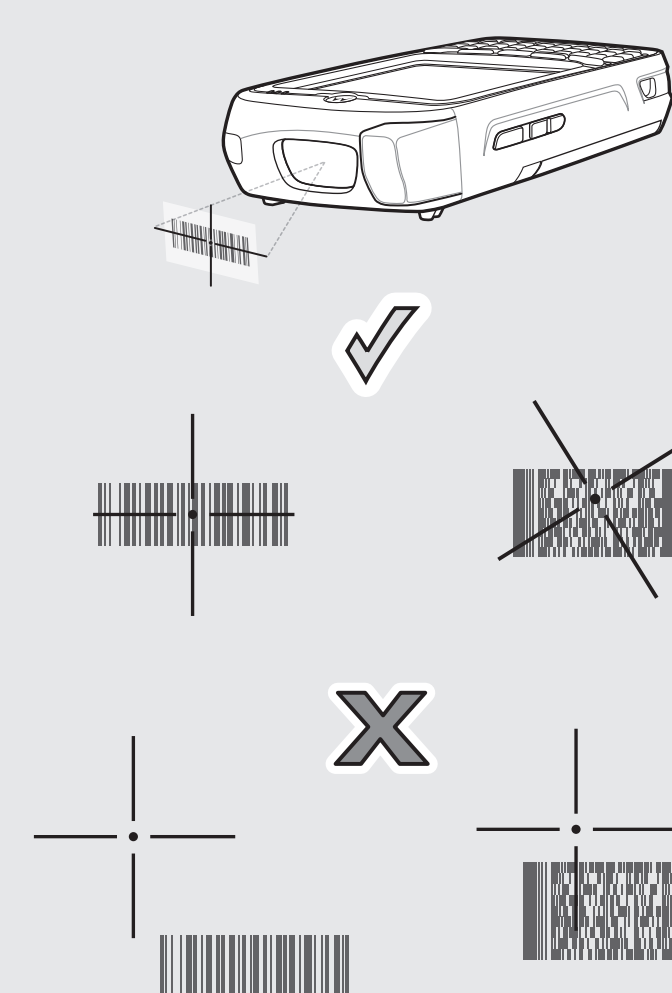


Фотокамера: декодирование



1. Запустите на MC65 приложение для считывания штрих-кодов.
2. Разместите MC65 напротив штрих-кода.
3. Нажмите кнопку "Сканирование".
4. В окне изображения необходимо выровнять красную метку над штрих-кодом. Когда MC65 декодирует штрих-код, индикатор сканирования/декодирования светится зеленым цветом и раздается звуковой сигнал.
5. Отпустите кнопку сканирования.

Фотокамера: фото

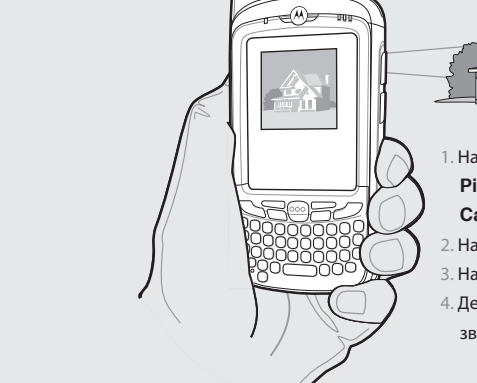


1. Нажмите **Start** (Пуск) > **Programs** (Программы) > **Pictures & Videos** (Изображения и видео) > **Camera** (Фотокамера).
2. Наведите MC65 на объект.
3. Нажмите кнопку **Enter** (Ввод).
4. Держите MC65 неподвижно, пока не послышится звук "срабатывания затвора".

ИНФОРМАЦИЯ О GPS

При использовании GPS модуля MC65 нужно помнить о следующем:

- Получение спутникового сигнала может занять несколько минут. Рекомендуется находиться за пределами здания; желательно, чтобы небо было ясным, безоблачным.
- В пасмурную погоду получение данных и вычисление первоначальной позиции устройством MC65 может занять существенно больше времени.
- Получите данные спутниковой привязки перед началом движения.
- Закройте GPS-приложение, если оно не используется.

ИЗБЕГАЙТЕ СИЛЬНЫХ ИЗГИБОВ ЗАПЯСТЬА

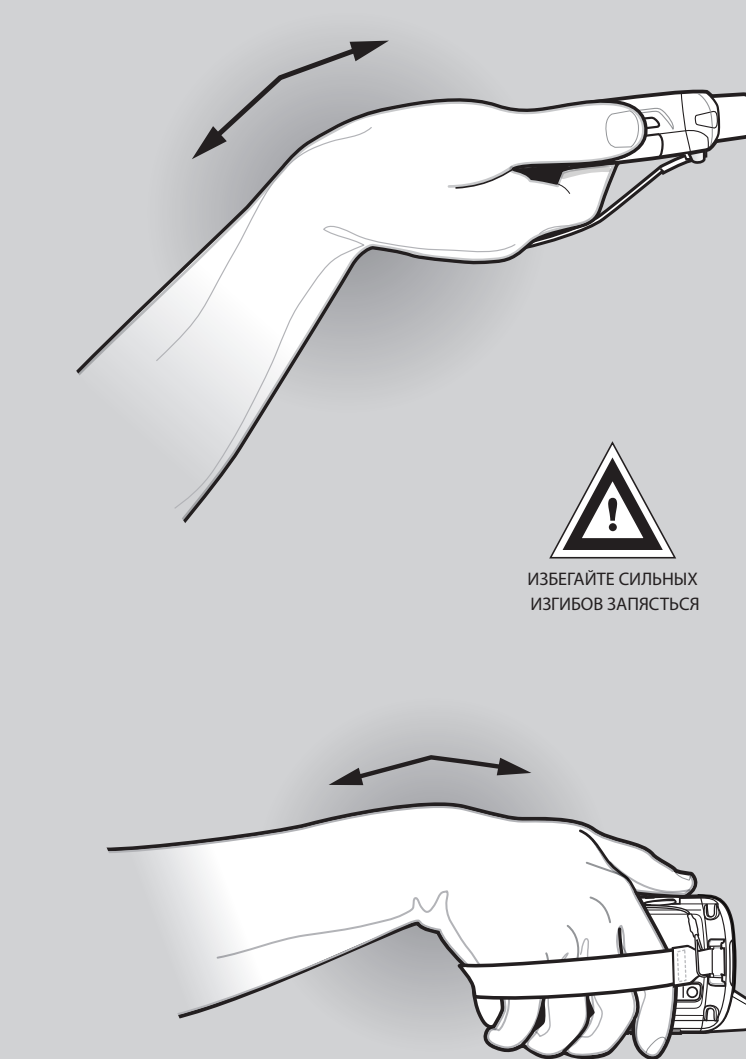

ИЗБЕГАЙТЕ СИЛЬНЫХ ИЗГИБОВ ЗАПЯСТЬА